



# DARK HORSE グリーンレーザー 墨出し器


## DH-160

### DH160

**フルライン**  
水平 x2 本・垂直 x2 本

**精度**  
±1.5mm/7.5m

シャープ製  
**グリーンレーザー**




レーザー	シャープ製 レベル2
制動方式	磁気制動式 (ジンバル式)
自動補正範囲	4°±1°
作業最長距離	25m※受光器使用時
電源	3.7V/5200mA リチウム電池
動作温度	-10℃～ 50℃
保管温度	-20℃～ 70℃
防塵防水等級	IP54 相当
動作時間	全ライン照射時約 5.5 時間
サイズ	90 x 120 x H148mm
質量	616 g

### 付属品



①専用ホルダー②ミニ三脚③リモコン④収納ケース  
⑤バッテリー⑥本体説明書⑦充電器

### 各部名称

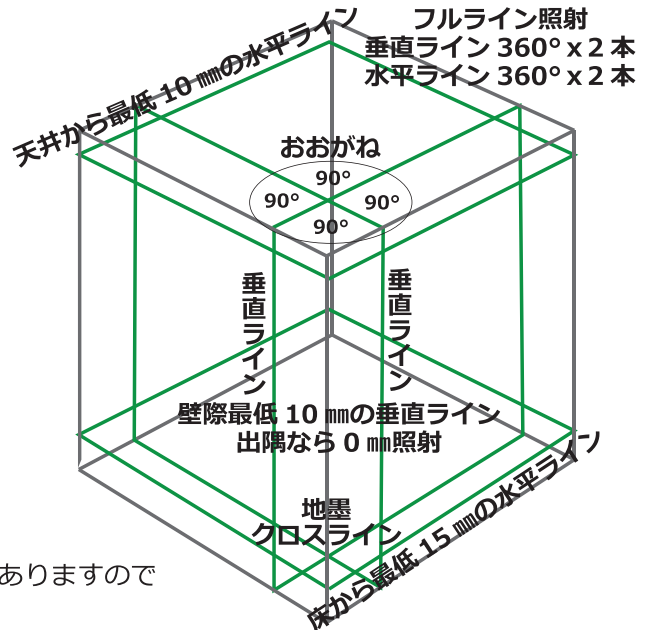

### 注意事項

本機は精密機械です。移動する際にはレーザー制度が狂う可能性がありますので必ず電源スイッチを切ってから動かすようにお願いします。

### 使用方法

1. 付属の⑤バッテリーに⑦充電器を使用しバッテリー上部の差し込み口に差し込み充電してください。  
※充電方法は本体にバッテリーを挿入して本体の USB 充電口に充電器を接続して充電することもできます。
2. 三脚やミニ三脚を使用する際は三脚取付ネジに固定してご使用ください。
3. 本体を照射したい場所に設置します。傾きが4°以内であればレーザーは照射されますが、4°以上の傾きがあるとレーザーは点滅し水平ではないことを知らせます。その場合は本体がある程度水平に設置されるよう調整してください。設置後電源スイッチを一番右にスライドしてレーザーを照射させます。

### H 水平ライン切替スイッチ

タッチパネルとなっていますので軽く触れるだけで反応します。

押すたびに 下の水平→上の水平→上下両方の水平→消灯 の順に切り替わります

(固定モード) H ボタンを長押しすると H ボタンの上が赤く点灯します。※固定モードは自動補正範囲外でもラインを照射します。

### V 垂直ライン切替スイッチ

タッチパネルとなっていますので軽く触れるだけで反応します。

押すたびに 垂直 1→垂直 2→垂直両方→消灯 の順に切り替わります。

(受光器モード) V ボタンを長押しすると V ボタンの上が緑に点灯します。※受光器モードでない受光器は反応しません。