

Bluetooth® スピーカー付


LED WORK LIGHT

400lm(7h30m)~2000lm(1h30m)

PRODOGUE®
www.prodogue.com



PD-BSL20

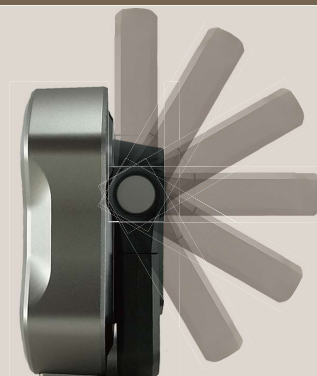

折りたたみ式
キャリーハンドル

●LEDライト・スピーカー・モバイルバッテリーの1台3役

LED ワークライト
(400lm ~ 2000lm)

Bluetooth® ワイヤレススピーカー ※2 台同時、音楽再生可能

モバイルバッテリー
USB 出力ポート



用途

●アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。

●モバイルバッテリーとしても使用できます。

●ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカーの同時使用が可能です。

商品特長：便利機能

●Bluetooth でワイヤレス

Bluetooth 標準規格 Ver.4.2 に準拠。

Bluetooth に対応したスマートフォンやウォークマン、タブレットなどとペアリングすることで、音楽を聞きながら手もとでインターネットや Twitter、Facebook などのアプリケーションを楽しんだり、

YouTube (TM) やワンセグなどの動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。

●PD-BSL20 が 2 台あれば機器同士をペアリングさせて、2 台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。(本機を 2 台ご用意いただく必要があります)

商品仕様 (Bluetooth スピーカー付 LED ワークライト)

品番	PD-BSL20
ライト部	
使用光源	20W COB LED
色温度	5800-6500K (COOL 色)
明るさ (全光束)	最大 2000lm
連続使用時間 (ライトのみ使用時)	400lm 約 7 時間 30 分 800lm 約 4 時間 1200lm 約 2 時間 30 分 1600lm 約 2 時間 2000lm 約 1 時間 30 分
<small>※25℃における参考データとなり、低温では電池の特性により使用可能時間は短くなる場合があります。</small>	
照射角 / 照射距離	120° / 約 100m ~ 150m (実測値ではありません)
Bluetooth® スピーカー部	
Bluetooth®	通信方式 Bluetooth® 標準規格 4.2
	使用周波数帯域 2.402GHz ~ 2.480GHz 帯
	変調方式 PRBS9 G-FSK
	出力 Class2
	見通し距離 約 10m
	対応プロファイル A2DP AVRCP
スピーカー	使用スピーカー 直径約 40mm
	インピーダンス 4.0Ω
電源部・その他	
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 #21700×2 本 7.3V 4000mAh
充電時間 (25℃時)	約 3 時間
AC アダプター	入力 100V 50/60Hz 0.5A 出力 8.5V 2.0A ケーブル長 1m
USB 出力	出力電圧 / 電流 DC5V 1A ~ 2A
外形寸法	高さ 139× 幅 212× 厚さ 65mm
本体質量	1000g (充電器含まず)
防塵・防水仕様	IP54

発売元

PRODOGUE®